

液压动力压紧件

伸缩式压紧器



伸缩式压紧器升起后向后缩1英寸，以便于工件的置入和移开。该产品具有单动式(弹簧回推)和双动式(气压或液压回推)两中选择。压紧块匹配供应一个可卸钢垫。钢制或铜制替换垫块见P5. 7.



规格

件号	60601	60602	60650	60651
工作				
流量 (立方英寸)	1.11	2.85	1.00	2.85
有效				
柱塞面积(平方英寸)	1.22	3.14	1.10	3.14
最小				
工作压强 (psi)	25	25	25	25
最大				
工作压强 (psi)	3000	3000	3000	3000
最大				
输出力 (磅)	3600	9300	3300	9300
重量 (磅)	8.5	10	9.5	12.5

专利号:
3, 337, 210

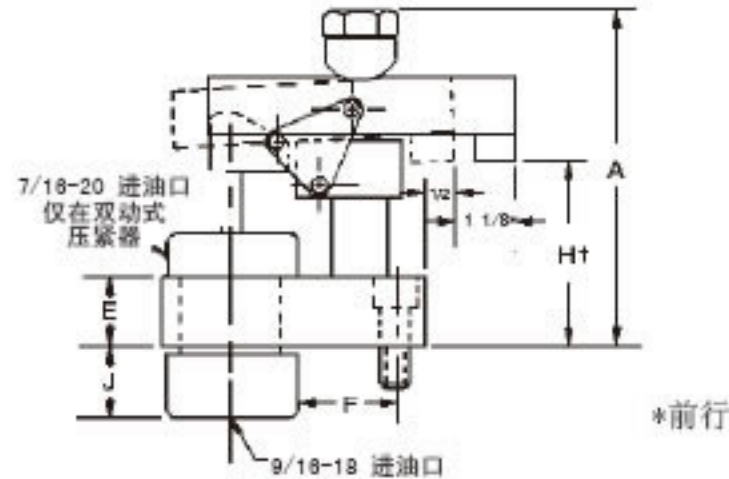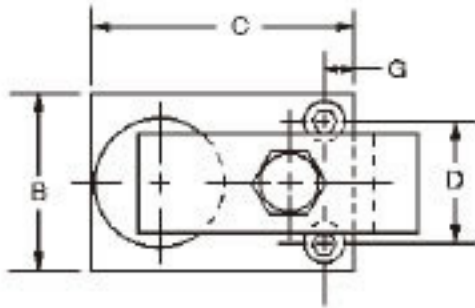

• 提供适用于FixturePro™ 软件的设计资料

单动式*

件号	A	B	C	D	E	F	G	H†	J	压紧块尺寸	安装螺栓尺寸
60601	5 1/8	3 1/8	4	2 1/8	1 1/4	1 3/4	1/2	2 5/8 ± 1/16	1 1/8	1 x 1 3/4 x 5	1/2-13 x 1 1/2
60602	5 1/8	4 3/8	4 1/2	3 1/4	1 1/4	1 3/16	9/16	2 5/8 ± 1/16	1 1/8	1 x 1 3/4 x 5	5/8-11 x 1 1/2

*在冷却液和碎片普遍存在的环境，不推荐使用该产品，而应该使用双动式系列。

双动式

件号	A	B	C	D	E	F	G	H†	J	压紧块尺寸	安装螺栓尺寸
60650	5 5/8	3 1/8	4	2 1/8	1 1/4	1 1/4	1/2	3 1/8 ± 1/16	1 3/16	1 x 1 3/4 x 5	1/2-13 x 1 1/2
60651	5 5/8	4 3/8	4 1/2	3 1/4	1 1/4	15/16	9/16	3 1/8 ± 1/16	1 3/16	1 x 1 3/4 x 5	5/8-11 x 1 1/2

† 压紧高度不可调

网址: www.fdzc.net 联系人: 程家雄 手机: 13601809714

联系电话: 021-51872743

E-mail: chengff@sh163.net