


液压动力压紧件

螺纹油缸 重型



- 紧凑设计
- 安装便利
- 侧面和尾部进油口
- 螺纹柱塞

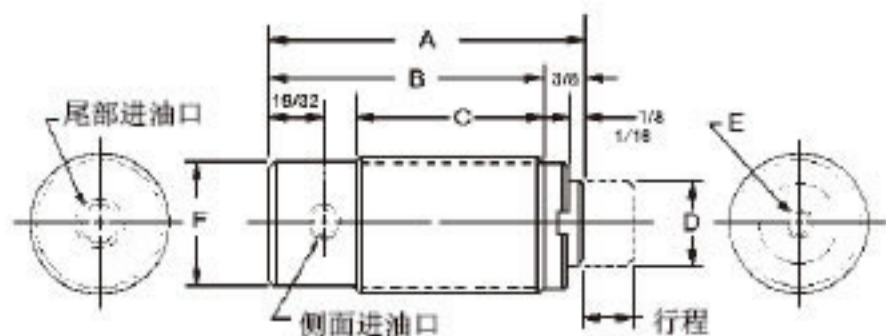

小型而全螺纹缸体螺纹使安装便利，也易于调整长度。产品的小尺寸在紧凑空间里可提供强夹持力。螺纹油缸具有硬质柱塞杆，钢质缸体，合金弹簧和聚四氟垫圈，可确保无故障操作和更长使用寿命。

不适合气压操作。安装支架信息见P11.17。

规格

件号	60463	60464	60465	60466
实际行程 (英寸)	1/2	1	1/2	1
工作流量 (立方英寸)	.392	.785	.883	1.767
有效柱塞面积 (平方英寸)	.785	.785	1.767	1.767
最小工作压强 (psi)	200	200	200	200
最大工作压强 (psi)	5000	5000	5000	5000
最大输出力 (磅)	3925	3925	8835	8835
重量 (磅)	1.0	1.5	2.0	2.5

件号	行程	缸体螺纹	A	B	C	D	E	F	进油口	
									端部	侧面
60463	1/2	1 5/16-16	3 1/4	2 7/8	2	3/4	1/4-28 x 1/4	1 7/32	7/16-20 SAE	1/8-NPT
60464	1	1 5/16-16	3 3/4	3 3/8	2 1/2	3/4	1/4-28 x 1/4	1 7/32	7/16-20 SAE	1/8-NPT
60465	1/2	1 7/8-16	3 1/4	2 7/8	2	1 1/4	1/4-28 x 1/4	1 25/32	7/16-20 SAE	1/8-NPT
60466	1	1 7/8-16	3 3/4	3 3/8	2 1/2	1 1/4	1/4-28 x 1/4	1 25/32	7/16-20 SAE	1/8-NPT


油缸配备一个堵头装在侧面进油口。

若要使用侧面进油口，拿开这个堵头并安装件号61060 (7/16-20管堵头) 以堵住尾部进油口。

柱塞头



件号60463 到60466 的油缸使用
淬火钢柱塞头。

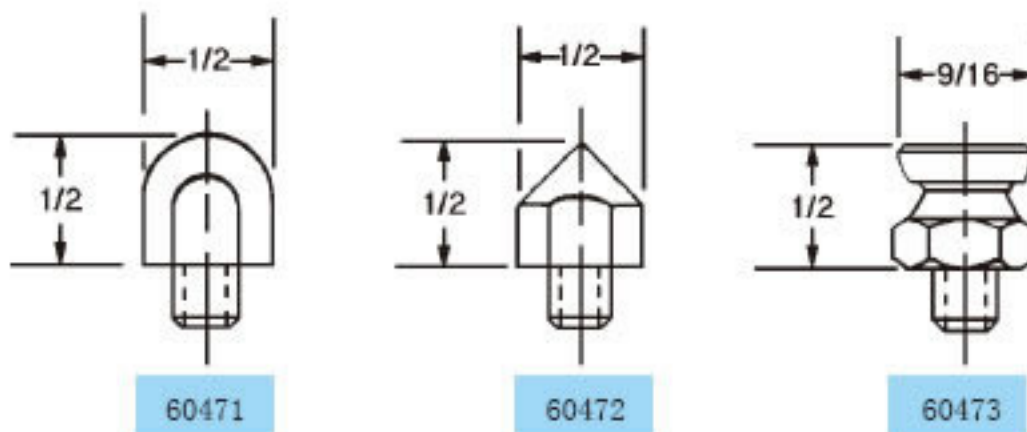

网址: www.fdzc.net 联系人: 程家雄 手机: 13601809714

联系电话: 021-51872743

E-mail: chengff@sh163.net