

## 标准油缸 安装支架




安装支架设计目的是为了节省设计布置夹具时的时间和金钱。

所有安装支架有低碳钢制成，材料未经热处理。这样更符合用户自处理，或便于将安装支架焊接到夹具上。油缸压紧部分与各种油缸外径同心，以避免油缸壁的变形而导致损坏柱塞。


使用杰根斯安装支架时，可用垫块来将油缸垫高。

- 材料：低碳钢
- 表面处理：黑色氧化
- 钻孔公差： $+ .0005$   
 $- .0010$
- 提供适用于FixturePro™ 软件的设计资料


件号	A	B	C	D	E	活栓 F	G	H	(提供2支螺栓) I	重量 (磅)
60901	1 1/4	3 3/4	2 3/8	1 1/2	1.00	1/2-13	3/4	2	3/8-16 x 4	2.75
60902	1 1/4	4	3 1/2	2 1/8	1.50	3/4-10	1	2	1/2-13 x 4 1/2	3.5
60903	1 1/4	4 1/2	4 3/8	3 1/4	2.50	3/4-10	1 1/2	2	5/8-11 x 5	4.75

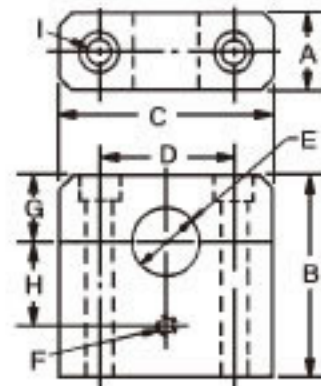

件号	A	B	C	D	E	活栓 F	G	H	I	(提供2支螺栓) J	重量 (磅)
60904	1 1/4	3 3/4	2 3/8	1 1/2	1.00	1/2-13	3/4	2	2 9/16	3/8-16 x 1 1/2	2.7
60905	1 1/4	4	3 1/8	2 1/8	1.50	3/4-10	1	2	2 1/2	1/2-13 x 1 1/2	3.5
60906	1 1/4	4 1/2	4 3/8	3 1/4	2.50	3/4-10	1 1/2	2	2 7/16	5/8-11 x 1 1/2	4.7

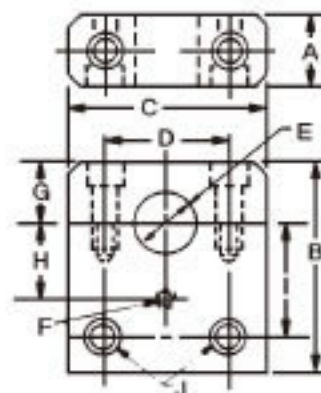

件号	A	B	C	D	E	F	(提供2支螺栓) G	重量 (磅)
60907	1 1/4	1 1/2	2 3/8	1 1/2	1.00	3/4	3/8-16 x 1 3/4	.95
60908	1 1/4	2	3 1/8	2 1/8	1.50	1	1/2-13 x 2 1/4	1.50
60909	1 1/4	3	4 3/8	3 1/4	2.50	1 1/2	5/8-11 x 3 1/4	2.75



网址：[www.fdzc.net](http://www.fdzc.net) 联系人：程家雄 手机：13601809714

联系电话：021-51872743

E-mail: [chengff@sh163.net](mailto:chengff@sh163.net)